

Permasolid® HS Speed Покровный лак 8800.



Новое в технологии покровных лаков.



HI-TEC
Performance

Spies Hecker – просто ближе.

**SPIES
HECKER**

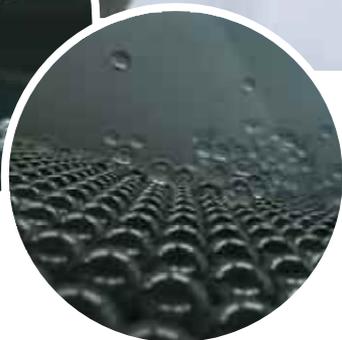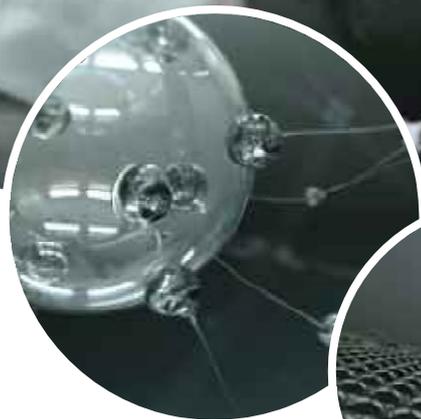

Инновационная технология покровного лака обеспечивает сверхбыстрое высыхание и получение финишного покрытия с зеркальным блеском.

Действительно превосходный покровный лак.

Для тех, кому необходим восхитительный глянец и сверхбыстрое высыхание: Permasolid® HS Speed Покровный лак 8800.

Забудьте все покровные лаки, которые вы когда-либо знали. Новый покровный лак Permasolid® Speed 8800 предлагает вам абсолютно новое качество финишного покрытия. Благодаря его инновационному связующему данный лак превзошел существующие рекорды по скорости высыхания. При 60°C* сушка занимает всего 5 минут, что позволяет быстро освободить окрасочно-сушильную камеру (ОСК) для окраски следующего автомобиля. Кроме всего этого новый лак позволяет получить восхитительное высококачественное финишное покрытие. Маляры пересмотрят свои взгляды благодаря исключительному (зеркальному) блеску лака, его превосходной растекаемости и сверхтвердой поверхности.

*температура окрашиваемой поверхности

SPEED

Единственный в своем роде.

Быстрое высыхание.

- Сверхбыстрое высыхание при сушке в ОСК:
5 мин/60°C температура окрашиваемой поверхности.
- Быстрое высыхание даже при низкой температуре окрашиваемой поверхности – 10-15 мин/40-45°C.
- Добавок к теплу ОСК, новая технология использует для высыхания пары воды, содержащиеся в воздухе.



Способы сушки:

Сушка	Speed Hardener 3251	Air Dry Hardener 3250
Ускоренная	40°C -45°C/10-15 мин*	
Ускоренная	60°C/5 мин*	
Воздушная		20°C/50 мин полирование через 90 мин

* температура окрашиваемой поверхности

Для получения более подробной информации по использованию материала смотрите соответствующую инструкцию по применению (TDS).

Непревзойденный глянец.

- Восхитительный блеск – зеркальный эффект.
- Превосходная растекаемость.
- Вы всегда получаете ожидаемый отличный результат – непревзойденный блеск сразу после высыхания.
- Исключительная твердость поверхности уже через сутки.
- Чрезвычайно гладкая и устойчивая к царапанию поверхность.



CLEAR

Энергоэффективность.

Благодаря специальной линейке отвердителей различные виды сушки могут применяться при использовании нового покровного лака.

1. Speed Hardener 3251
 - Для ускоренной сушки при низких температурах: 40-45°C.
 - Для ускоренной сушки: 60°C.
2. Air Dry Hardener 3250.
 - Для воздушной сушки.

Для получения более подробной информации по использованию материала смотрите соответствующую инструкцию по применению (TDS).



Сравнительный расход энергоресурсов.

Обычный покровный лак (температура окрашиваемой поверхности 60°C)	100%
HS Speed Покровный лак 8800 + VHS Speed Hardener 3251 (температура окрашиваемой поверхности 60°C)	58%
HS Speed Покровный лак 8800 + VHS Speed Hardener 3251 (температура окрашиваемой поверхности 40°C)	50%
HS Speed Покровный лак 8800 + VHS Air Dry Hardener 3250 (температура окрашиваемой поверхности 20°C)	12%

При использовании Speed Покровного лака 8800 можно существенно сократить расход энергии, потребляемой окрасочно-сушильной камерой.

Удобство применения.

- Быстро наносится.
- Универсальный в применении: от точечного ремонта до полной перекраски.
- Ровная и гладкая поверхность.
- Полирование всего через 90 минут после воздушной сушки.





Компания Spies Hecker предлагает оптимальные и практичные решения в области окрасочных систем, которые облегчают и делают более эффективными работы по кузовному ремонту. История успешной деятельности компании насчитывает уже более 130 лет. Spies Hecker всегда ставит на первое место потребности своих клиентов. Высокое качество продукции, непревзойденный уровень сервиса и профессиональное обучение специалистов приводит к тому, что ремонтная окраска автомобилей становится более экологически чистой. Со штаб-квартирой, находящейся в Кёльне, Германия, компания является одним из мировых лидеров в области производства материалов для ремонтной окраски, продукция которой продается в более чем 76 странах мира.

Spies Hecker – просто ближе!

ООО „Интерколор“

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 165А

Тел.: (495) 988-93-77

Факс: (495) 988-09-78

e-mail: office@intercolor.ru

www.intercolor.ru

